


Schachtzange



- Einfaches Anschlagen und Lösen durch Offenhalter: Klemme muß nicht gehoben werden
- Keine Einstellung des Spannbereichs notwendig
- Große Übersetzung garantiert optimale Sicherheit
- Schachtzange SZA für Schachtringe und Konen nach DIN 4034 Teil 1 und 2
- Mit Federvorspannung
- Mit Hebeband oder hochfester Kette lieferbar

Die neue Generation: Die Schachtzange mit der grossen Übersetzung für optimale Sicherheit

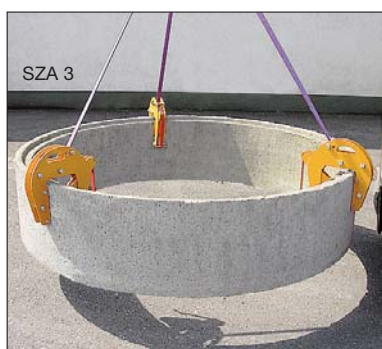

Die Schachtzange wird zum Transport und Versetzen von Schachtringen eingesetzt.


Die Einstellung des Spannbereiches ist nicht mehr notwendig. Unfälle durch falsch eingestellte Klemmen sind ausgeschlossen.

Durch einen Offenhalter muß die Klemme beim Anschlagen und Lösen nicht mehr gehoben werden.

Die Schachtzange kann für alle gängigen Schachtringe verwendet werden:

- dünnwandige Schachtringe
- SZA für Schachtringe nach DIN 4034, Teil 1 + 2
- SZM für Schachtringe nach DIN 4034, Teil 2
- symmetrische Schachthälse (Konen) nach DIN 4034
- asymmetrische Schachthälse (Konen) nach DIN 4034

Die Schutzrechte für die Schachtzange sind angemeldet.

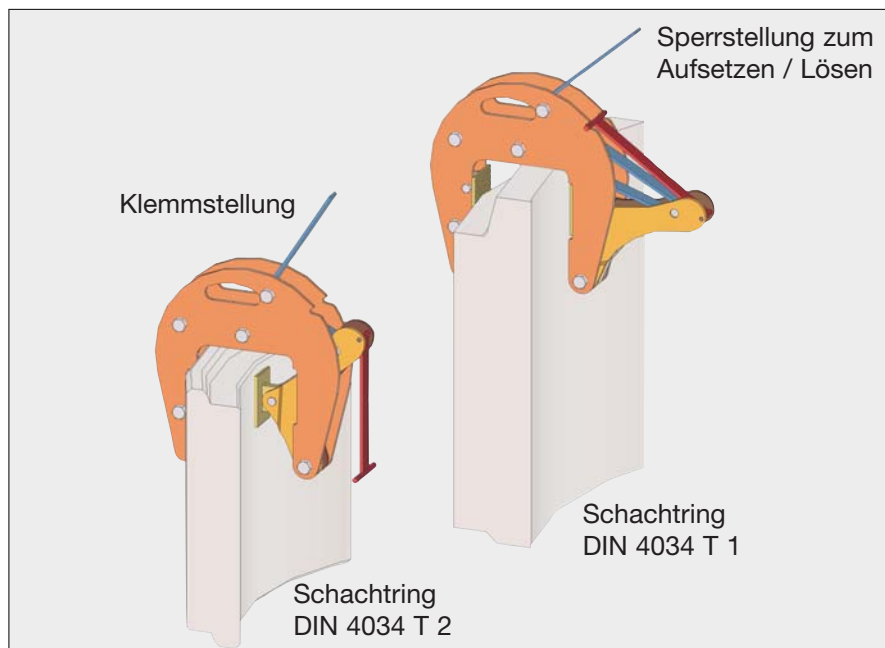

Bestell-Nummer	Typ	Tragfähigkeit kg	Anzahl d. Klauen Stück	Ausführung	Spannbereich mm	Schacht-Nennweite m	Bandlänge m	Gewicht ca. kg
105 002	SZM 1,0	1.000	2	gezahnt	40 - 120	0,8 - 2,0	1,45	16
105 003	SZM 1,5	1.500	3	gezahnt	40 - 120	0,8 - 2,0	1,45	28
105 004	SZML 1,5	1.500	3	gezahnt	40 - 120	0,8 - 2,8	2,05	27
105 020	SZA 2	2.000	2	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,0	1,45	28
105 030	SZA 3	3.000	3	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,0	1,45	40
105 033	SZAL 3	3.000	3	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,8	2,05	41
105 040	SZA 4	4.000	4	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,5	1,45	55

Ausführung mit hochfester Kette

105 005	SZM 1,5 K	1.500	3	gezahnt	40 - 120	0,8 - 2,0	1,60	33
105 023	SZA 2 K	2.000	2	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,0	1,60	31
105 031	SZA 3 K	3.000	3	gezahnt	60 - 180	0,8 - 2,0	1,60	45
105 034	SZAL 3 K	3.000	3	gezahnt	60 - 180	0,8 - 3,0	2,20	47