


# 505

## Portalkran



- Schneller Auf- und Abbau durch Steckbolzen-Verbindungen
- Geringes Eigengewicht durch Rohrleichtbauweise
- Fertigung nach UUV- und VDE-Vorschriften, Einstufung nach DIN 15 018, H2/B2
- Großer Schweißnachweis, eigene Kransachverständige, langjährige Kranbau-Erfahrung

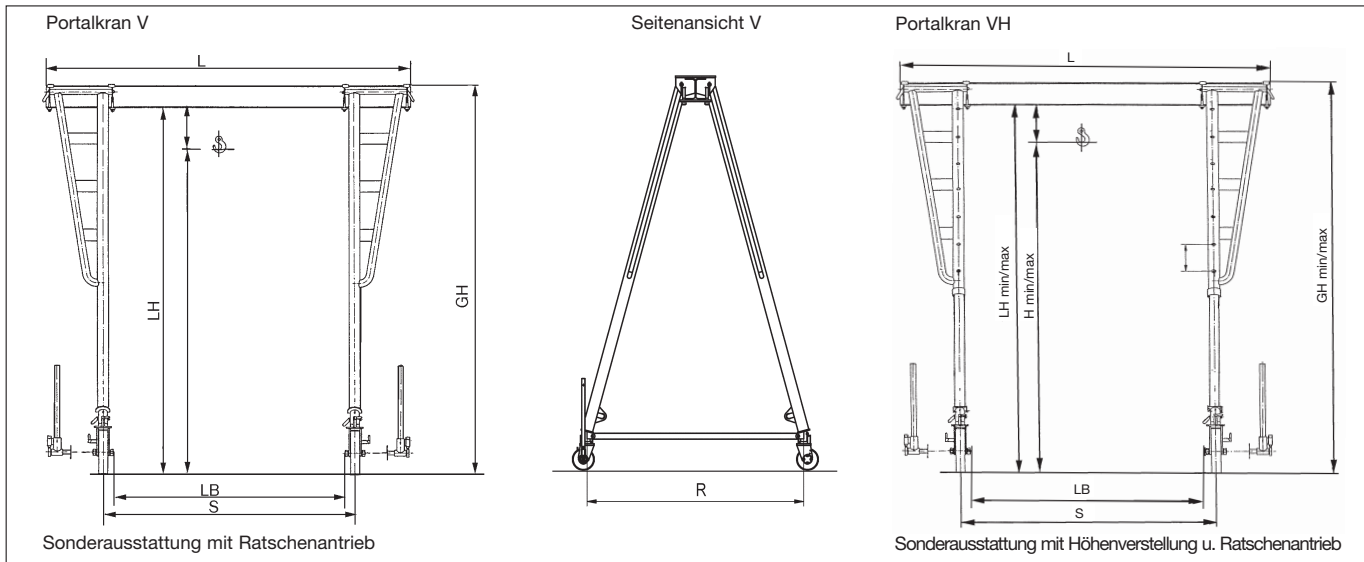

Der **V**-Portalkran ist für ein hand- oder elektrisch betriebenes Hebezeug zum Einsatz in der Halle und im Freien geeignet. Die stabilen V-Stützen ermöglichen eine große Tragfähigkeit, Spannweite und Bauhöhe. Die Klemmverbindung zwischen V-Stützen und Träger erlaubt eine stufenlose Verstellung der Spannweite. Durch die Steckbolzen-Verbindungen ist der Kran schnell und einfach zu montieren. Große Stahlräder mit ca. 400 mm Durchmesser garantieren einen leichten Lauf. Zum einfachen Verfahren auf ebenem, festen Boden ist der V-Kran auch mit Ratschenantrieb an 2 Rädern lieferbar. Die Lenkräder sind um je 90° arretierbar; 2 der Lenkräder sind zusätzlich feststellbar.

Lackierung: orange, RAL 2000.

Der **VH**-Portalkran ist über Steckbolzen in der Höhe verstellbar.

Lieferumfang: Kran mit Kranprüfbuch mit Vor- und Bauprüfung, Bedienungsanleitung, ohne Hebezeug.

Bestell-Nummer	Typ	Tragfähigkeit kg	Trägerlänge L ca. mm	Trägerprofil PE	Spannweite S ca. mm	lichte Höhe ca. mm	Gesamthöhe ca. mm	Radstand R ca. mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nummer	Typ	Gesamthöhe max. ca. mm	Gesamthöhe min. ca. mm
505 005	V-103	1.000	3000	200	2090	3785	4000	2100	500	505 205	VH-103	4000	2718
505 010	V-104	1.000	4000	200	3090	3785	4000	2100	530	505 210	VH-104	4000	2718
505 015	V-105	1.000	5000	200	4090	3785	4000	2100	580	505 215	VH-105	4000	2718
505 020	V-106	1.000	6000	220	5090	3765	4000	2100	650	505 220	VH-106	4000	2718
505 025	V-204	2.000	4000	240	3090	4740	5000	2600	630	505 225	VH-204	5000	3228
505 030	V-205	2.000	5000	270	4090	4710	5000	2600	700	505 230	VH-205	5000	3228
505 035	V-206	2.000	6000	270	5090	4710	5000	2600	780	505 235	VH-206	5000	3228
505 040	V-207	2.000	7000	300	6090	4680	5000	2600	900	505 240	VH-207	5000	3228
505 045	V-304	3.200	4000	300	3100	4680	5000	2600	750	505 245	VH-304	5000	3233
505 050	V-305	3.200	5000	300	4100	4680	5000	2600	850	505 250	VH-305	5000	3233
505 055	V-306	3.200	6000	330	5080	4650	5000	2600	950	505 255	VH-306	5000	3233
505 060	V-307	3.200	7000	360	6080	4620	5000	2600	1100	505 260	VH-307	5000	3233
505 065	V-505	5.000	5000	360	4100	4615	5000	2600	1000	505 265	VH-505	5000	3268
505 070	V-506	5.000	6000	400	5090	4575	5000	2600	1100	505 270	VH-506	5000	3268
505 075	V-507	5.000	7000	450	6090	4525	5000	2600	1180	505 275	VH-507	5000	3268
505 080	V-508	5.000	8000	450	7090	4525	5000	2600	1300	505 280	VH-508	5000	3268

Zubehör auf Wunsch: Hebezeug elektrisch/manuell, Schleppkabel-Stromzuführung.

Sonderausführungen auf Anfrage: Änderung von Tragfähigkeit, Höhe und Breite, Gummiräder, Schienenräder, Ratschenantrieb ...

Lieferbare Räder:

- 1 - Stahl, serienmäßig
- 2 - Stahl, für Schienenbetrieb
- 3 - Gummibereifung bis 3 t Tragfähigkeit
- 4 - Gummibereifung mit Ratschenantrieb

