

# 535

## Alu-Kran fahrbar



Alu-Kran fahrbar mit Laufkatze LF

Sonderausführung Geländerad

- Leichte Aluminium-Konstruktion
- Stufenlos verstellbare Breite
- Stützenlänge verstellbar
- Konstruktion klappbar
- In Transportstellung leicht verfahrbar
- Einfache Montage

## Alu-Kran AKF-HV für den Einsatz auf ebenem, festen Boden Leicht verfahrbar und schnell aufstellbar

Träger und Stützen sind aus hochwertigen Aluminium-Profilen gefertigt. Die Konstruktion ist daher sehr leicht und kann auch im demontierten Zustand einfach verfahren werden.

Die Gelenkverbindungen zwischen Träger und Stützen ermöglichen das mühelose Aufstellen des Kranes von zwei Personen: die vier Stützen werden ausgeklappt, mit Steckbolzen gesichert und in der gewünschten Höhe eingestellt. Jetzt müssen nur noch die beiden Fahrwerke montiert werden. Bei der Montage ist die als Zubehör erhältliche Aufstellhilfe von Nutzen.


Der Stützenabstand ist serienmäßig auf jeder Seite über zwei Knebelschrauben stufenlos verstellbar.

Die gewünschte Kranhöhe kann in Stufen eingestellt werden.

Die Vulkollan-Räder haben einen Durchmesser von 200 mm und sind mit Lenk- und Radstop ausgerüstet. Auf Wunsch sind auch Geländeräder mit Luftreifen lieferbar.

Der Kran ist mit einer kugelgelagerten Laufkatze LK ausgerüstet. Diese wird durch Drücken gegen die Last einfach verfahren. Auf Wunsch ist die Laufkatze auch mit Feststeller lieferbar: Laufkatze LF. In die Laufkatze wird ein manuelles Hebezeug eingehängt.

Wird der Kran nicht benötigt, so wird er einfach zusammengeklappt, verfahren und kann auf engstem Raum eingelagert werden.

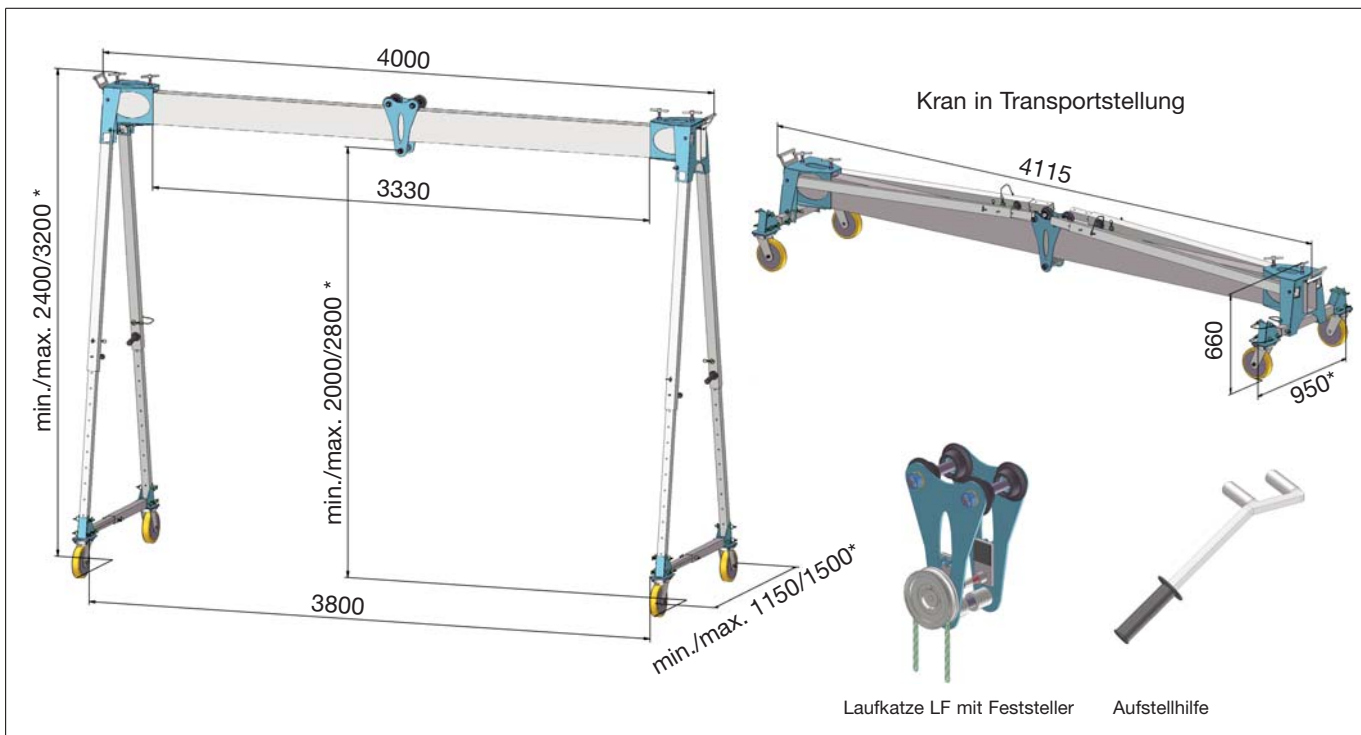

\* Mit Geländeräder wird der Kran 50 mm höher und 100 mm breiter.

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit	Gewicht
<b>535 150</b>	Alu-Kran fahrbar AKF-HV 1000, mit Laufkatze LK	1.000 kg	130 kg
<b>722 031</b>	Handkettenzug HZB 1,0, Hubhöhe 3 m, Bauhöhe 453 mm	1.000 kg	13 kg
<b>048 671</b>	Feststeller für Laufkatze LF 1500	1.500 kg	9 kg
<b>048 648</b>	Haspellaufkatze (GH + 80 mm)	1.500 kg	10 kg
<b>048 641</b>	Aufstellhilfe (2 Stück)		3 kg
<b>048 670</b>	Radsatz: Gelände-Räder mit Luftreifen (4 Stück)		28 kg