


Retourneur à sangles

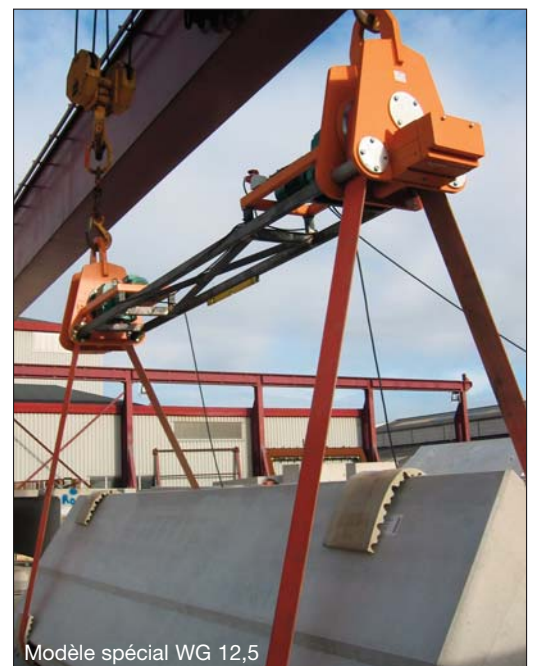

- Sans risque d'endommagement de pièces fragiles, grâce à l'utilisation de sangles
- Largeur de travail réglable en série
- L'engrenage autobloquant maintient même des charges excentriques dans toutes les positions
- Livrable pour utilisation manuelle ou électrique

Tourner ou retourner de pièces encombrantes pour les placer dans la meilleure position, il n'y a pas personne, qui ne connaît pas les problèmes et dangers posés.

Comme solution nous proposons deux possibilités: l'opération manuelle ou électrique.

Les retourneurs à sangle **manuels** sont retournés à l'aide d'une chaîne. L'engrenage à vis sans fin est autobloquant. La longueur de la chaîne est prévue pour une hauteur de maniement de 2 m. Les retourneurs à sangles sont livrés avec sangles continues ayant 3 m de périmètre. D'autres longueurs sur demande.

No. de commande	Modèle	Capacité de charge kg	Largeur de travail mm		Hauteur de construction mm		Couple max. Nm	Poids approx. kg
			min.	max.	min.	max.		
422 015	WTV-1,5/1,5	1.500	500	1500	1160	930	200	78
422 020	WTV-1,5/2,0	1.500	500	2000	1510	1180	200	83



Les retourneurs à sangles **électriques** retournent la charge avec un engrenage à vis sans fin autobloquant à l'aide d'un poussoir de commande.

La longueur du câble de commande est 3 m, le câble d'alimentation avec prise CEE est 5 m. Moteur: courant triphasé 400 V - 50 Hz, 30 % ED, 0,3 kW, protection IP 54. Le périmètre des sangles continues est 3 m. D'autres longueurs sur demande.

No. de commande	Modèle	Capacité de charge kg	Largeur de travail mm		Hauteur de construction mm		Couple max. Nm	Poids approx. kg
			min.	max.	min.	max.		
422 115	WTVE-1,5/1,5	1.500	750	1500	1140	930	600	105
422 120	WTVE-1,5/2,0	1.500	750	2000	1500	1180	600	110

Modèles spéciaux

A côté des retourneurs à sangles standards des modèles spéciaux peuvent être livrés selon vos besoins:

Capacité de charge: 100 kg - 15.000 kg

Couple de rotation: 200 Nm - 20.000 Nm

Mode de tournement: manuel / électrique

Prise de charge: sangles continues ou avec serrure / chaîne

Largeur de travail: 500 mm - 10.000 mm

fixe / manuelle / électrique



WG 7,5 - capacité de charge 7.500 kg

Modèles spéciaux



WTV-10

Poulie amovible en combinaison avec WTVE-15/2,5 pour retourner de châssis. Capacité de charge 10 t.



WTVE-6,5/2

Retourneur à sangles électrique, largeur de travail réglable manuellement de 1,0 - 2,0 m. Capacité de charge 6 t.



WTVE-4,5/2

Retourneur à sangles électrique, capacité de charge 4,5 t, largeur de travail 1,0 - 2,0 m

Modèles spéciaux



WTVE-3

Retourneur à sangles électrique avec poulie et contre-poids.

Capacité de charge 3 t.



WTVE-15/2,5

Retourneur à sangles électrique pour retourner de châssis avec un grand couple de rotation.

Capacité de charge 15 t.

Largeur de travail 2,5 m.



WTVE-1,0/0,8

Capacité de charge 1,0 t.

Largeur de travail 500-800 mm.