


## PINCE A TUYAUX



RGA-300 avec le bras en porte à faux KA-300 pour le transport par chariot élévateur automatique

Pince à tuyaux RG 3,5 avec réglage simultané et en continu sur le diamètre intérieur à l'aide du cric à crémaillère

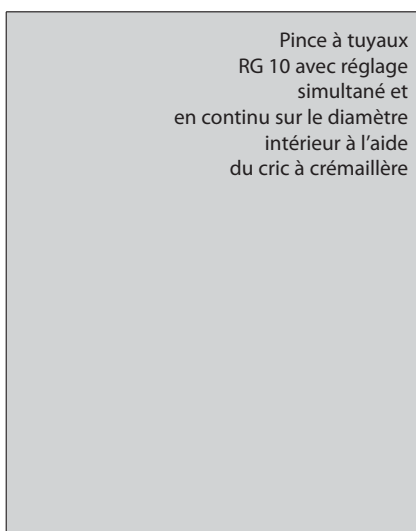

Pince à tuyaux RG 10 avec réglage simultané et en continu sur le diamètre intérieur à l'aide du cric à crémaillère



- Opération par une seule personne grâce au dispositif automatique de manœuvre mécanique
- Le transport des tuyaux rapide et fiable
- Utilisable avec n'importe quel appareil de levage

Référence	Type	Capacité de charge kg	Diamètre intérieur mm	Epaisseur de la paroi mm	Mâchoire de serrage	Poids env. kg
112 010	RGA 300	3.000	800 - 2.500	90 - 200	3 pièces / Acier	205
112 510	Bras en porte à faux KA	3.000				115
112 602	RG 3,5	3.500	400 - 800	45 - 60	2 pièces / Revêtement en caoutchouc	230
112 603	RG 10	10.000	900 - 1.600	60 - 100	2 pièces / Revêtement en caoutchouc	1.070