

Portique roulant en aluminium



Portique roulant en aluminium avec chariot LF

Accessoire: Roues tout-terrain

- Construction légère en aluminium
- Montants réglable en longueur
- Facile à déplacer en position de transport
- Largeur réglable en continu
- Construction pliable
- Montage facile

Le portique roulant en aluminium AKF-HV est prévu pour l'utilisation sur un sol plan et dur. Le portique est facile à déplacer et à monter.

Poutre et montants sont en profilés d'aluminium de haute qualité. Ainsi la construction est très légère et peut être déplacée facilement même si le portique est démonté.

Les jonctions articulées entre poutre et montants permettent le montage du portique par deux personnes sans effort: déplier les quatre supports, bloquer avec des axes et régler la hauteur désirée. Il ne reste plus que les deux chariots à monter. Pour cela, le dispositif pour faciliter le montage, proposé comme accessoire, est utile.


Sur le modèle de base, deux vis permettent de régler en continu, de chaque côté, la distance entre les montants.

La hauteur du portique est réglable par intervalles.

Les roues avec revêtement vulkollan, d'un diamètre de 200 mm, sont équipées d'un blocage de direction et d'un frein. Des roues tout-terrain avec pneus peuvent être disponibles sur demande.

Le portique est équipé d'un chariot sur roulement à billes LK et peut être déplacé facilement sur la poutre en poussant la charge. Le chariot est également livrable sur demande avec un dispositif de blocage: chariot LF. Un palan manuel est accroché dans le chariot.

Si le portique n'est pas utilisé, le replier simplement: son stockage prend très peu de place.

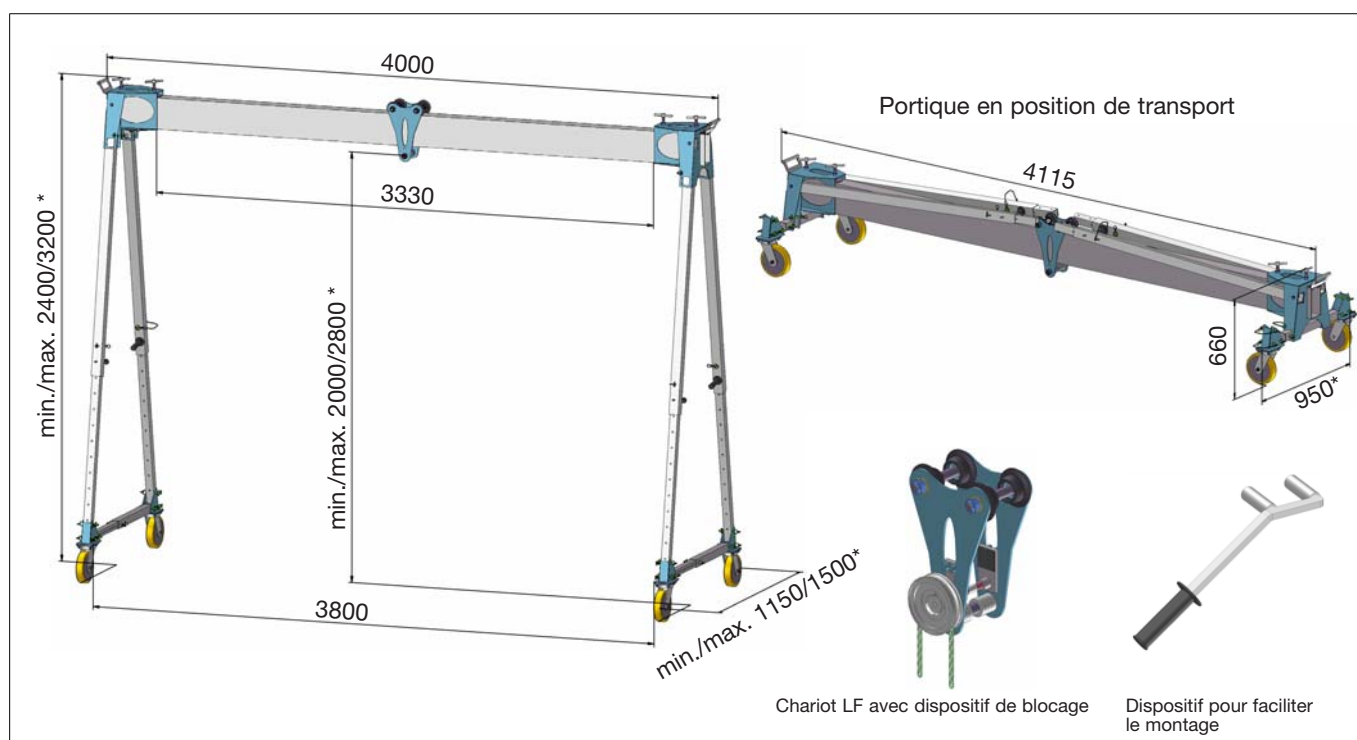

* Si le portique est équipé des roues tout-terrain la hauteur augmente de 50 mm et la largeur de 100 mm.

Référence	Type	Capacité de charge	Poids
535 150	Portique roulant en aluminium AKF-HV 1000, avec chariot LK	1.000 kg	130 kg
722 031	Palan à chaîne manuel HZB 1,0, levage 3 m, hauteur de construction 453 mm	1.000 kg	13 kg
048 671	Dispositif de blocage pour chariot LF 1500	1.500 kg	9 kg
048 648	Chariot à translation par chaîne (hauteur totale + 80 mm)	1.500 kg	10 kg
048 641	Dispositif pour faciliter le montage (2 pièces)		3 kg
048 670	Jeu de roue: roues tout-terrain avec pneus (4 pièces)		28 kg