

Pince pour cadre


Une pince pour cadre et couvercle !



La pince pour cadre est conçue pour un maniement et une pose facile et sûre de couvercles selon EN 124 / DIN 1229.

La pince pour cadre peut soulever et poser en toute sécurité les cadres aussi bien que les couvercles.

L'anneau de suspension de la pince pour cadre est suspendu au crochet de charge d'un excavateur / chargeuse et positionné sur le couvercle. Après avoir enlevé le cliquet soulever le cadre avec le couvercle et les poser sur le cône.

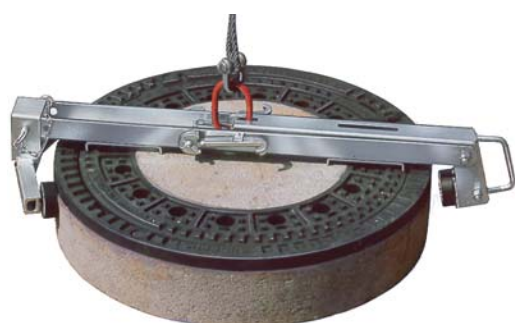


Le couvercle déposé, le cliquet s'enclenche automatiquement et la pince s'ouvre.


En tournant la pince de 180°, le couvercle peut également être facilement sorti de son cadre.

La pince pour cadre est galvanisée en série.

Le brevet pour la pince pour cadre a été délivré.



Crochet A



Crochet B

Référence	Type	Capacité de charge kg	Diamètre du cadre mm	Poids approx kg
137 010	RG 750	200	750/785	15
137 410	Haken A	100		0,25
137 420	Haken B	100		0,25